


Roxy FLEX



Ideal para: colegios/universidades y oficinas/
salas de reuniones

Luminaria LED de superficie y de suspensión

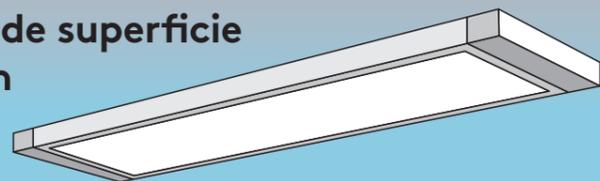

Versátil y agradable, Roxy proporciona la luz adecuada para trabajar en un escritorio




- Función FLEX (regulación de potencia): La flexibilidad de decidir su paquete lumínico in situ con solo presionar un interruptor
- Con UGR <19, Roxy proporciona una iluminación cómoda y sin reflejos, ideal para entornos de aprendizaje y de escritorio.
- Disponible en directa, directa/indirecta y asimétrica, Roxy tiene

la combinación adecuada de distribuciones para satisfacer todas sus necesidades.

- Ahorre tiempo con esta luminaria ligera y fácil de instalar
- Los casquillos terminales intercambiables convierten a Roxy fácilmente en sensor de emergencia, presencia y luz natural y permiten una fila continua

Accesorios de casquillos terminales


Fila continua



Emergencia



Sensor



	L	W	H
ROXY 1200	1200	306	47
ROXY 1500	1500	306	47

Dimensiones (mm)

Especificación

Clase eléctrica	I
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 a +40°C (E3: 0 a +40°C)

Instalación/montaje

Montaje	Adecuado para el montaje en techos (se incluye la plantilla de perforación en el paquete) Adecuado para la suspensión (kit opcional para luminarias directas o asimétricas) Soportes de pared disponibles para el montaje en pared
---------	--

Material/acabado

Directa	
Cuerpo	Aluminio extrudido
Difusor	PS, UGR Lámina: PET
Directa/Indirecta	
Cuerpo	Aluminio extrudido
Difusor	PS, UGR Lámina: PET
Lente	PC
Asimétrico	
Cuerpo	Chapa de acero
Lente	PC

Información sobre la fuente lumínica

Temperatura de color	4000 K
Paquetes de lúmenes	2000lm (16W)(ASYM) 4000lm (32W)(Directo) 5500lm (45W)(Directa y directa/indirecta)
Eficiencia	>127 lm/W
Vida útil	50 000 horas vida útil (@L80, Ta 25°C)
MacAdam (Inicial)	4
UGR	<19

Controlabilidad (Predeterminado)

Sensibilidad	50 %, 100 %
Tiempo	5 sec (modo test), 5 min, 15 min, 30 min
Lux	100lux, 200lux, 300lux, 400lux, 500lux, APAGADO

Guía de pedidos

Descripción	Referencia
ROXY 1200 D 4000 840 FLEX	96634867
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX	96634869
ROXY 1200 D/I 5500 840 FLEX	96634871
ROXY 1200 ASYM 2000 840	96634873
DALI	
ROXY 1200 D 4000 840 HFIX	96634868
ROXY 1500 D 5500 840 HFIX	96634870
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX	96634872
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX	96634874
Accesorios	
ROXY PIR PLUG&PLAY	96634876
ROXY E3 PLUG&PLAY	96634877
ROXY CONECTOR	96634879
ROXY KIT DE SUSPENSIÓN	96634878
ROXY SOPORTES DE PARED	96634875

Alcance del sensor

Al 100% de sensibilidad

