


Roxy

Plafonnier et suspension LED



Roxy diffuse une lumière douce et confortable, avec son diffuseur opale

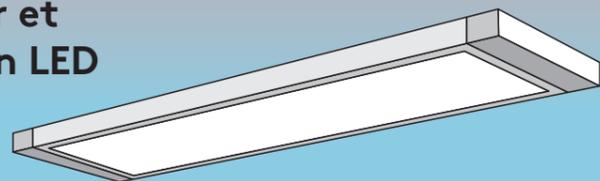


- Fonctionnalité FLEX (interrupteur d'intensité lumineuse) : permet de choisir l'intensité lumineuse sur site à l'aide d'un simple interrupteur
- UGR < 19: Roxy fournit un éclairage confortable et sans éblouissement, idéal pour les environnements d'apprentissage et de bureau

- Disponible en distribution lumineuse directe, directe/indirecte et asymétrique, Roxy peut répondre à tous vos besoins
- Luminaire léger et facile à installer
- Embouts interchangeables permettant de convertir facilement Roxy en version de secours, de l'équiper d'un détecteur de présence et de luminosité ou de l'installer en ligne continue.

Embouts interchangeables




Ligne continue



Secours



Capteur



	L	W	H
ROXY 1200	1200	306	47
ROXY 1500	1500	306	47

Dimensions (mm)

Idéal pour: établissements scolaires, universités, bureaux et salles de réunion



Caractéristiques

Classe électrique	I
Température de fonctionnement	-20 to +40 °C (E3: 0 to +40 °C)

Installation/Montage

Montage	Montage au plafond (gabarit de perçage directement sur l'emballage) Montage en suspension (kit en option pour luminaire direct et asymétrique) Supports muraux disponibles pour montage en applique
---------	---

Matériaux/Finitions

Direct	
Corps	Aluminium extrudé
Diffuseur	PS, UGR Tôle: PET
Direct/Indirect	
Corps	Extruded Aluminium
Diffusor	PS, UGR Tôle: PET
Lentilles	PC
Asymmetric	
Corps	Tôle d'acier
Lentilles	PC

Informations LED

Température de couleur	4000 K
Lumen packages	2000lm (16W)(ASYM) 4000lm (32W)(Direct) 5500lm (45W)(Direct et Direct/Indirect)
Efficacité	>127 lm/W
Durée de vie	Durée de vie de 50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Initial)	4
UGR	<19

Gestion d'éclairage (par défaut)

Sensibilité	50 %, 100 %
Temporisation	5 sec (mode de test), 5 min, 15 min, 30 min
Lux	100lux, 200lux, 300lux, 400lux, 500lux, OFF

Données commerciales

Description	SAP Code
ROXY 1200 D 4000 840 FLEX	96634867
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX	96634869
ROXY 1200 D/I 5500 840 FLEX	96634871
ROXY 1200 ASYM 2000 840	96634873
DALI	
ROXY 1200 D 4000 840 HFIX	96634868
ROXY 1500 D 5500 840 HFIX	96634870
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX	96634872
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX	96634874
Accessories	
ROXY PIR PLUG&PLAY	96634876
ROXY CONNECTOR	96634879
ROXY KIT DE SUSPENSION	96634878
ROXY WALL BRACKETS	96634875

Détecteur de présence et luminosité

Zone de détection à une sensibilité de 100 %

