



Rosy

Luminaria LED de instalación empotrada en el suelo

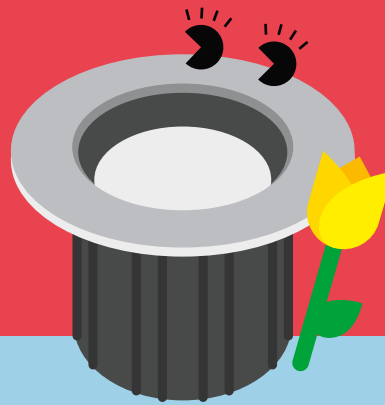

Rosy es sutil y estable.
Ilumina el camino y siempre
está en contacto con los
demás.

- Superficie de luz uniforme muy difusa para reducir el deslumbramiento percibido
- Compatible con el sistema de cableado THORNeco
- Adaptador con guías abiertas incluido
- Su baja altura total disminuye el espacio y la profundidad requeridos para la instalación
- Alta resistencia a la corrosión (C4) y protección impermeable
- Apta para la instalación en cemento, tierra y madera



Sellada según IP66 e IP67 para aplicaciones exteriores



Resistencia ante impactos IK09



50 000 horas de vida útil



Cable de conexión con protección impermeable integrada



Compatible con el sistema de cableado THORNeco


Ideal para...



Senderos



Jardines

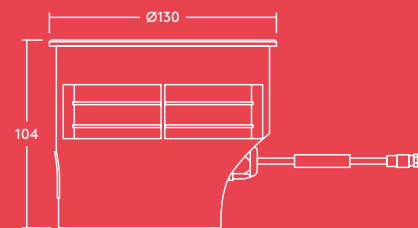

Información sobre la fuente de luz

- 350lm (6W)
- 3000K
- Vida útil: 50000 horas de duración nominal (a L80, Ta 25°C)
- CRI80

Especificación

- Clase eléctrica I
- IP66 e IP67
- IK09
- Temperatura ambiente de funcionamiento: de -20 a +50°C

Instalación/montaje

- Apta para la instalación en cemento, tierra y madera
- Precableado con cable de red y adaptador con guías abiertas (1,5mm²)
- Cable de conexión H07RN-F
- Resistente al uso de sal según la clase de protección contra la corrosión C4

Material/acabado

- Cuerpo: acero inoxidable AISI 316, aluminio fundido
- Tornillos: hexagonales, acero inoxidable AISI 316 con revestimiento GEOMET[®] 500
- Cubierta delantera: vidrio esmerilado templado
- Casquillo: PC

Guía de pedidos

Descripción	Peso (kg)	Código SAP
LUMINARIA EMPOTRADA EN SUELO ROSY IP67 350 830	0,95	96633582
Accesorios		
SENSOR ECO PIR	0,36	96633592
SENSOR ECO PC	0,36	96634061

Compatible con el sistema de cableado THORNeco

ADAPTADOR DE RED – 96633588
Conecta las luminarias del sistema de cableado THORNeco a la red (por un lado, conector Conny; por el otro, hembra)

INTEGRADOR EXTERNO – 96633589
Conecta luminarias de otros proveedores al sistema de cableado THORNeco (por un lado, macho; por el otro, conector Conny)

CABLE DE EXTENSIÓN
1m – 96633584
2m – 96633585
5m – 96633586
10m – 96633587
Con conector macho/hembra de diferentes longitudes (1m, 2m, 5m, 10m)

CONECTOR CONNY IP68 – 96632722

CONECTOR EN T – 96633590
Para extensiones (1 macho, 2 hembras)

MULTICONECTOR – 96633591
Para extensiones (1 macho, 6 hembras, cubiertas de protección incluidas)