

# Roxy

Apparecchio a LED per montaggio su superficie e a sospensione



Vista 3D



Roxy fornisce una luce delicata e confortevole, idonea per lavorare concentrati

- Roxy ha un design lineare e senza tempo e un'illuminazione senza abbagliamento per le strutture scolastiche o per gli ambienti di lavoro
- Roxy troverà sempre la giusta configurazione per fornire la luce migliore, sia a plafone che a sospensione, sia come apparecchio singolo che a fila continua o anche come wallwasher asimmetrico per lavagne bianche
- FLEX: Il pacchetto lumen può essere scelto direttamente in loco tramite interruttore
- Installabile da una sola persona
- Tappi terminali intercambiabili: Un valore aggiunto è l'inserimento di un sensore o l'opzione emergenza (disponibile come accessorio) o combinare due apparecchi illuminanti



3 diverse tipologie: diretta, diretta/indiretta, asimmetrica



Disponibili FLEX e DALI



Durata LED: a 50000h riduzione del flusso luminoso all'80%



UGR < 19: illuminazione delicata, morbida e priva di abbagliamento



Sensore di presenza opzionale



3 ore di emergenza opzionali

Ideale per...



Scuole e università



Uffici e sale riunioni

Specifiche


- Classe elettrica I
- IP20
- Temperatura ambiente d'esercizio: da -20 a +40°C (E3: da 0 a +40°C)

Sorgente Luminosa

- Pacchetti lumen: 4000lm (Diretta) 5500lm (Diretta e Diretta/Indiretta) 2000lm (ASYM)
- CCT 4000K
- Efficienza >120lm/W
- 50000 ore di vita nominale (@L80, Ta 25°C)
- CRI80
- MacAdam (iniziale): 4

Materiali/Finiture

- Diretta: Corpo: Alluminio estruso, Lamiera d'acciaio Diffusore: PS, Schermo per UGR: PET
- Diretta/Indiretta: Corpo: Alluminio estruso, lamiera d'acciaio Diffusore: PS, Schermo per UGR: PET Lente: PC
- Asimmetrico: Corpo: Lamiera d'acciaio Lente: PC

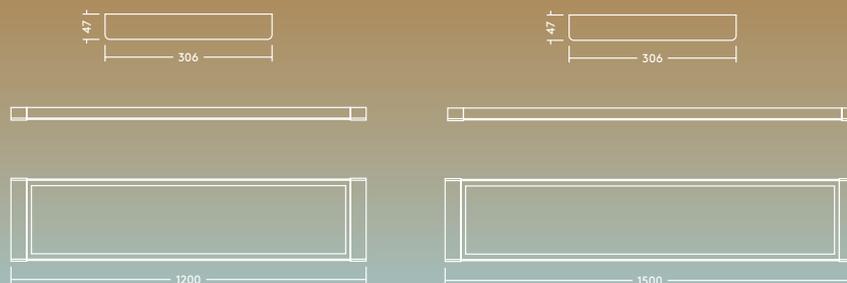

## Aggiungi al valore aggiunto

I tappi terminali intercambiabili senza utensili consentono di aggiungere in modo semplice le seguenti caratteristiche:



**Aggiungere un collegamento**  
Collegare gli apparecchi in fila continua



**Aggiungere sicurezza**  
In caso di necessità, Roxy vi supporterà con 3 ore di funzionamento d'emergenza




**Aggiungere intelligenza**  
Risparmiare sui costi energetici con un sensore di presenza e di luce diurna. Modificate comodamente le vostre impostazioni tramite interruttore dip direttamente sul sensore

## Installazione/Montaggio

- Adatto per il montaggio a soffitto, (dima di foratura direttamente sull'imballaggio)
- Idoneo per sospensione (kit opzionale per apparecchio diretto e asimmetrico)
- Disponibili staffe per montaggio a parete

## Range del sensore

sensibilità al 100%




## Controllabilità (default)

📶 Sensibilità	50%, 100%
🕒 Durata	5 sec (modalità test), 5 min, 15 min, 30 min
✳️ lux	100 lux, 200 lux, 300lux, 400 lux, 500lux, OFF

## Tabella referenze

Descrizione	Codice SAP
ROXY 1200 D 4000 840 FLEX	96634867
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX	96634869
ROXY 1200 D/I 5500 840 FLEX	96634871
ROXY 1200 ASYM 2000 840	96634873
<b>DALI</b>	
ROXY 1200 D 4000 840 HFIX	96634868
ROXY 1500 D 5500 840 HFIX	96634870
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX	96634872
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX	96634874
<b>Accessori</b>	
ROXY PIR PLUG&PLAY	96634876
ROXY E3 PLUG&PLAY	96634877
ROXY Connettore	96634879
ROXY Kit Sospensione	96634878
ROXY Staffe a Parete	96634875

## Distribuzione luminosa

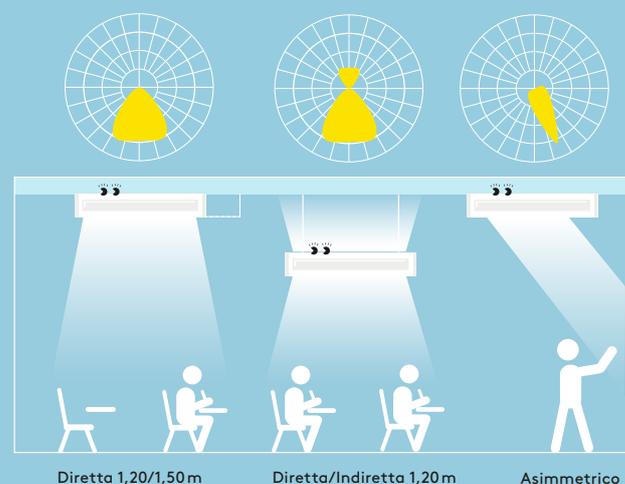

Diretta 1,20/1,50m

Diretta/Indiretta 1,20m

Asimmetrico



Cinque anni di garanzia