

Roxy

Luminaria de superficie
LED suspendida



Cálida y agradable, Roxy proporciona la luz adecuada para concentrarse durante el trabajo

- Roxy cuenta con un diseño ligero y atemporal que ofrece una iluminación libre de deslumbramiento, ideal para centros educativos o lugares de trabajo
- Roxy siempre encuentra la disposición adecuada para proporcionar la mejor luz, ya sea montada en superficie o suspendida, en una sola luminaria o dispuestas en una fila continua o incluso como bañador de pared asimétrico para pizarras
- FLEX: seleccione el paquete de lúmenes directamente desde el sitio mediante un interruptor
- Una sola persona puede llevar a cabo la instalación
- Casquillos terminales intercambiables: otorgue más valor añadiendo una opción de sensor o emergencia (disponible como accesorio) o combine dos luminarias



3 tipos distintos: directa, directa/indirecta y asimétrica



FLEX y DALI disponibles



Vida útil de 50 000 horas antes de que el flujo luminoso se reduzca al 80 % del valor inicial



UGR < 19 iluminación suave, agradable y sin deslumbramiento



Detector de presencia opcional



Versión opcional de emergencia de 3 horas

Ideal para...



Colegios y universidades



Oficinas y salas de reuniones

Especificación


- Clase eléctrica I
- IP20
- Temperatura ambiente de funcionamiento: Entre -20 y +40 °C (E3: entre 0 y +40 °C)

Información sobre la fuente de luz

- Paquetes de lúmenes: 4000lm (directa) 5500lm (directa y directa/indirecta) 2000lm (asimétrica)
- CCT 4000K
- Eficiencia >120lm/W
- 50 000 horas de duración nominal (a L80, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (inicial): 4 pasos


Material/Acabado

- Directa: Cuerpo: Aluminio extrudido, chapa de acero Difusor: PS, placa de UGR: PET
- Directa/Indirecta: Cuerpo: Aluminio extrudido, chapa de acero Difusor: PS, placa de UGR: PET Lente: PC
- Asimétrica: Cuerpo: Chapa de acero Lente: PC

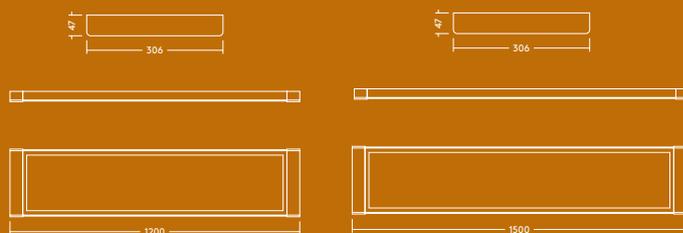

Complementos para añadir valor

Casquillos terminales intercambiables que no requieren herramientas para añadir fácilmente estas características:




Añada conexiones

Conecte luminarias dispuestas en filas continuas.



Añada seguridad

Si las cosas se complican, Roxy dará soporte de emergencia durante 3 horas.




Añada inteligencia

Ahorre en costes de energía con el sensor de presencia y luz diurna. Cambie la configuración de forma sencilla mediante los interruptores DIP directamente desde el sensor.

Instalación/Montaje

- Adecuado para el montaje en techos (se incluye la plantilla de perforación en el paquete)
- Adecuado para la suspensión (kit opcional para luminarias directas o asimétricas)
- Soportes de pared disponibles para el montaje en pared

Rango de sensor



al 100% de sensibilidad


Controlabilidad (predeterminada)

Sensibilidad	50%, 100%
Tiempo	5 s (modo de prueba), 5 min, 15 min, 30 min
lux	100lux, 200lux, 300lux, 400lux, 500lux, OFF

Guía de pedidos

Descripción	Peso (kg)	Código SAP
ROXY 1200 D 4000 840 FLEX	3,50	96634867
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX	4,30	96634869
ROXY 1200 D/I 5500 840 FLEX	3,50	96634871
ROXY 1200 ASYM 2000 840	3,50	96634873
DALI		
ROXY 1200 D 4000 840 HFIX	3,50	96634868
ROXY 1500 D 5500 840 HFIX	4,30	96634870
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX	3,50	96634872
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX	3,50	96634874
Accesorios		
ROXY PIR PLUG&PLAY		96634876
ROXY E3 PLUG&PLAY		96634877
Conector ROXY		96634879
Kit de suspensión ROXY		96634878
Soportes de pared ROXY		96634875

Resumen general de la gama de productos

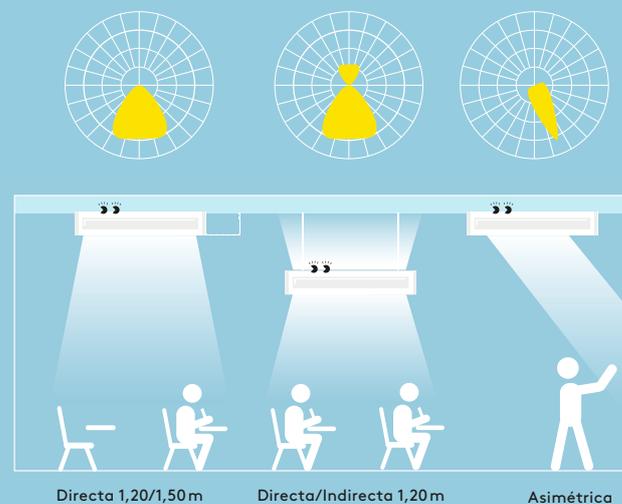

Directa 1,20/1,50m

Directa/Indirecta 1,20m

Asimétrica