

Roxy

Corp de iluminat cu LED
cu montaj pe suprafață
sau suspendat



Delicat și confortabil, Roxy
oferă lumina potrivită pentru
activități care necesită
concentrare

- Roxy impresionează prin designul simplu și mereu modern, cu grad de orbire redus, ideal pentru spațiile destinate învățării sau muncii
- Roxy se va adapta întotdeauna fiecărui spațiu, pentru a oferi cea mai bună lumină, indiferent dacă se montează pe o suprafață sau este suspendat ori dacă se utilizează ca soluție de iluminat cu montaj individual, ca linie continuă de aparate de iluminat sau chiar pentru iluminarea asimetrică a tablei
- FLEX: Alegeți pachetul de flux luminos dorit direct de pe aparat prin intermediul comutatorului
- Este posibilă instalarea de către o singură persoană
- Capace finale înlocuibile: Permite echiparea cu senzor sau kit de urgență (disponibil ca accesoriu). Oferă posibilitatea montării aparatelor de iluminat în linie



3 tipuri diferite:
direct, direct/
indirect,
asimetric



FLEX și DALI
disponibile



50 000 de ore
durată de viață
înainte ca fluxul
luminos să se
reducă la 80%
din valoarea inițială



UGR < 19:
lumină plăcută,
reconfortantă,
cu un grad de
orbire redus



Senzor de
prezență
opțional



Kit de
emergență cu
durata de 3 h
opțional

Ideală pentru...



Școli și universități



Birouri și săli
de ședințe

Specificații


- Clasa I de izolare electrică
- IP20
- Temperatura ambientală de funcționare: De la -20 la +40 °C (E3: de la 0 la +40 °C)

Informații privind sursa
de lumină

- Pachete de flux luminos:
4000 lm (direct)
5500 lm (direct și
Direct/Indirect)
2000 lm (ASYM)
- CCT 4000 K
- Eficiență > 120 lm/W
- 50 000 de ore durată normală
de viață
(@L80, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (inițial): 4 pași


Material/finisaj

- Direct:
Corp: aluminiu extrudat, tablă
de oțel
Difuzor: PS, dispersor UGR: PET
- Direct/indirect:
Corp: aluminiu extrudat, tablă
de oțel
Difuzor: PS, dispersor UGR: PET
Lentilă: PC
- Asimetric:
Corp: tablă de oțel
Lentilă: PC

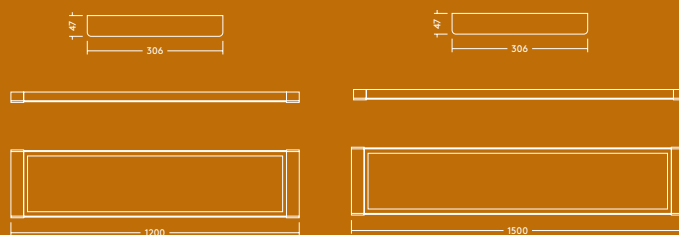

Adăugați pentru mai multă valoare

Capacele finale înlocuibile fără ajutorul unor instrumente vă permit să adăugați cu ușurință accesoriile de mai jos:



Adăugați o conexiune

Interconectați corpurile de iluminat pentru a obține o linie continuă



Adăugați siguranță

În situații extrem de dificile, Roxy vă va ajuta funcționând 3 ore în regim de urgență




Adăugați inteligență

Reduceți costurile cu energia electrică adăugând un senzor de prezență și detectare a luminii naturale. Schimbați cu ușurință setările cu ajutorul comutatoarelor DIP direct de pe senzor

Instalare/Montaj

- Adecvat pentru montarea pe tavan, (șablon pentru găurire inclus în ambalaj)
- Adecvat pentru suspendare (kit opțional pentru corpurile de iluminat directe sau asimetrice)
- Accesorii disponibile pentru montarea pe perete

Acoperire senzor



la sensibilitate de 100%


Posibilitate de control (implicit)

	Sensibilitate	50%, 100%
	Durată	5 sec. (mod de testare), 5 min., 15 min., 30 min.
	lux	100 lux, 200 lux, 300 lux, 400 lux, 500 lux, OPRIT

Ghid de comandă

Descriere	Greutate (kg)	Cod SAP
ROXY 1200 D 4000 840 FLEX	3,50	96634867
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX	4,30	96634869
ROXY 1200 D/I 5500 840 FLEX	3,50	96634871
ROXY 1200 ASYM 2000 840	3,50	96634873
DALI		
ROXY 1200 D 4000 840 HFIX	3,50	96634868
ROXY 1500 D 5500 840 HFIX	4,30	96634870
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX	3,50	96634872
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX	3,50	96634874
Accesorii		
ROXY PIR PLUG&PLAY		96634876
ROXY E3 PLUG&PLAY		96634877
Conector ROXY		96634879
Kit de suspendare ROXY		96634878
Accesoriu montaj pe perete ROXY		96634875

Prezentarea generală a portofoliului

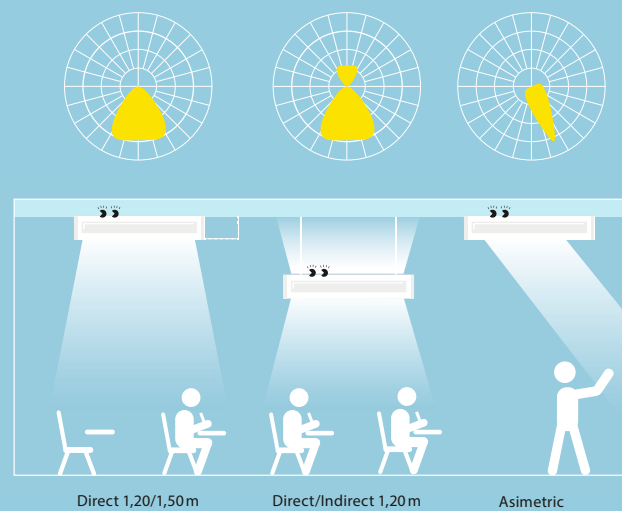

Cinci ani garanție