


# Sylvie

## Downlight ignifugé

VARIO



Idéal pour : Résidentiel et petites entreprises : couloirs, passages, zones de circulation intérieure..

Élégante, résistante au feu et flexible. Sylvie est idéale pour de nombreuses situations.



IP  $\frac{20}{65}$



60°

50

000 hrs  
@L70



68 mm



Garantie



Dimmable




3000 K  
3500 K  
4000 K



90/60/30

RE  
2020

- Fonctionnalité VARIO (interrupteur de température de couleur) : permet de choisir la température de couleur sur site à l'aide d'un simple interrupteur
- Downlight ignifugé 90/60/30 min
- Remplacement direct des downlights halogènes ignifugés de 35W
- Conception intégrée du boîtier comprenant le conducteur et l'unité de connexion avec un indice de protection IP65 par le bas.
- Hauteur du produit de seulement 64 mm : convient à différents types de plafonds
- Il est compatible avec la norme RE2020
- Peut être recouvert d'un matériau d'isolation
- Soulagement de la tension intégré dans l'unité de branchement pour éviter les erreurs d'installation
- Connexion sûre et rapide par emboîtement avec bouclage (loop-in loop-out)
- Convenient à l'utilisation de gradateurs à coupure de phase, de gradateurs à bord de fuite et de gradateurs à bord d'attaque.
- Livré avec une garniture blanche (garniture métallique en nickel brossé disponible en option).

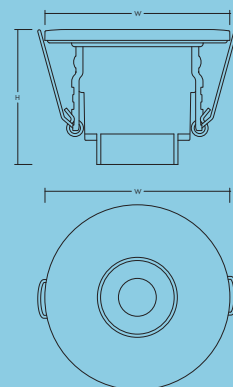

	W	H
SYLVIE	88	64

Dimensions (mm)

### Caractéristiques

Classe électrique	II
Température de fonctionnement	- 10 to +40 °C
IP	IP65 (dessous) IP20 (dessus)
IK	03
Driver	Intégré, gradable

### Installation/Montage

Montage	Installation encastrée dans des plafonds d'une épaisseur de 3 à 35 mm, connecteur enfichable à 6 pôles, 6x1,5 mm <sup>2</sup> , permettant un bouclage en boucle.
Installation	La découpe Ø 68 mm Il est compatible avec la norme RE2020

### Matériaux/Finitions

Corps	Aluminium, PC
Diffuseur	PC
Collerette	ABS (fournie par défaut); aluminium en option

### Informations LED

Interrupteur de température de couleur	VARIO 3000 - 3500 - 4000K
Lumen	550lm (6W)
Angle d'ouverture	60°
Efficacité	jusqu'à 95 lm/W
Durée de vie	50000 heures (@L70, Ta 25°C)
MacAdam (Initial)	5

### Gestion d'éclairage

Niveau de gradation	10 - 100 %
---------------------	------------

### Données commerciales

Description	Code d'art
SYLVIE VARIO 68 550 830/35/40	96637641
Accessories	
TECO SYLVIE TRIM NIC	96637642