

Toby


VARIO

FLEX

Fassadenleuchte



Ideal für:
Gebäudefassaden, Laderampen und Weg-
Beleuchtung

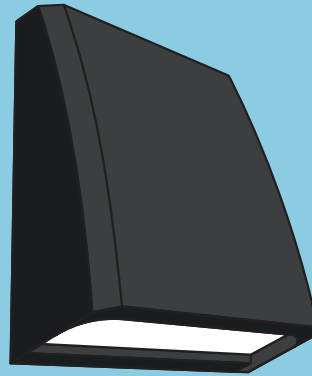

Toby ist die effiziente Fassadenleuchte, welche die Umwelt und Kosten schont.



IP66

IK10

- VARIO-Funktion (Farbtemperaturschalter): Fünf verschiedene Farbtemperaturen sind direkt vor Ort bei der Installation per Schalter auswählbar
- FLEX-Funktion (Lumenschalter): Drei Lumenpakete sind direkt vor Ort bei der Installation per Schalter auswählbar
- Lichtaustritt gegen unten (ULOR = 0): die Leuchte schützt die Umwelt vor unnötiger Lichtabstrahlung gegen den Himmel
- Manipulationssicheres Design zum Schutz vor Vandalismus
- UV-geschütztes Polycarbonat beugt vorzeitiger Alterung und Verfärbung vor
- Bis zu 75 % Energieeinsparung im Vergleich zu einer konventionellen Leuchte
- JUST: Vor Ort bei der Installation mit dem Just Emergency PLUG&PLAY-Kit in eine Notlichtversion umwandeln



Spezifikation

Schutzklasse	II
Betriebsumgebungstemperatur	-20°C - +40°C
Driver	ENEC

Installation

Installation	Wand
	Kabeleinführung von hinten vorgestanzt, Standardoberfläche, BESA, NORDICS, CONDUIT

Material/Ausführung

Gehäuse	Polycarbonat Schwarz
Diffusor	Polycarbonat Klar

Informationen zur Lichtquelle

VARIO (Farbtemperaturschalter)	2200 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
FLEX (Lumen-Schalter)	1000 lm, 1500 lm, 2000 lm
Effizienz	bis zu 118 lm/W
Not-Lichtstrom total	257 lm
Lebensdauer	50 000 stunden (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	<5

Leitfaden für die Planung

Weg-Breite 2,5m			
Montagehöhe (m)	2.5	3	3.5
Abstand (m)			
EN12464-2 5.1.1	12.50	12.50	14
EN12464-2 5.1.2	11	12.50	14


Einstellmöglichkeiten

Empfindlichkeit	Lichtschranke mit Einstellungen: 5, 10, 25, 50, Licht ausschalten
-----------------	---

Anwesenheits- und Tageslichtsensor

Tageslichtsensor (nur Fotozelle)

Abmessungen (mm)



W	H	L
231	290	106

Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
TOBY VARIOFLEX M 2000 822/27/30/35/40	96637986
TOBY VARIOFLEX M 2000 822/27/30/35/40 PC	96637987
Zubehör	
JUST E3/E3T CIR LIFEPO4 F1	96638038