Tom Vario

Hublot à T° réglable

À l'aise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, Tom Vario est plus intelligent, plus puissant et plus robuste

- Température de couleur réglable sur le produit : choisissez entre blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K)
- Un diffuseur opale assure un effet lumineux homogène et veille au confort visuel
- Collerette 1/4 de tour sans vis apparente
- Remplacement direct des luminaires fluo 2×26 W ou 2×18 W
- 2 flux lumineux : 1200 lm et 2000 lm
- Version avec détecteur de présence micro-ondes intégré pour davantage d'économies d'énergie

T° de couleur réglable (3000 K et 4000 K)

Économisez jusqu'à 60 % d'énergie par rapport aux luminaires fluos

Durée de vie de 50 000 heures

1200 lm et 2000 lm, jusqu'à 100 lm/W

Résistance aux chocs

Protection pour des applications extérieures

Idéal pour ...

Couloirs et circulations

Bâtiments intérieurs et extérieurs

Escaliers

Passages souterrains

Sanitaires

THORN



Photométrie

100 lm/W



Tom Vario 2000 lm

cd/klm ULOR : 5 %
DLOR : 95 %
LOR : 100 %

Informations LED

- Température de couleur réglable : 4000 K et 3000 K
- 4000K : 1200lm (14W), 85lm/W et 2000lm (20W), 100lm/W
- 3000K : 1100lm (14W), 78lm/W et 1800lm (20W), 90lm/W
- Durée de vie de 50000 heures (@L70, Ta 25 °C)
- IRC 80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 6

Caractéristiques

- Classe électrique : II
- IP66
- IK10
- Température ambiante : -20 °/+40 °C

Installation/Montage

- Montage au mur, au plafond et sous auvent
- Installation facile et rapide grâce au bornier à poussoirs avec repiquage, pour des câbles jusqu'à 2,5 mm², et platine pivotante
- Réglage de la température de couleur à l'intérieur du produit (voir photo ci-contre), 4000 K par défaut

Matériaux/Finitions

Corps : blanc (RAL 9010), noir (RAL 9005), polycarbonate (stabilisé UV)

Diffuseur : opale, polycarbonate (stabilisé UV)

Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	BLANC	NOIR
TOM VARIO LED 300 1200 830/40	0,75	96632237	96668718
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS	0,80	96632238	96668719
TOM VARIO LED 300 2000 830/40	0,75	96631714	96668716
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS	0,80	96631715	96668717

MWS : détecteur à micro-ondes
830/40 : température de couleur réglable

Détecteur de présence et de luminosité

Zone de détection

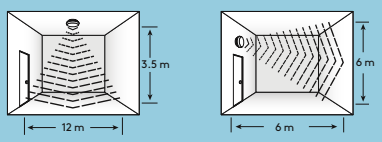

Réglages (par défaut)

Sensibilité	20 %, 50 %, 75 %, 100 %
Temporisation	10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min
Luminosité	10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 200 lux, 300 lux, 500 lux, désactivé

Réglage de la température de couleur

5 Cinq ans de garantie