


Zoe

VARIO FLEX

Spot LED encastré extra-plat

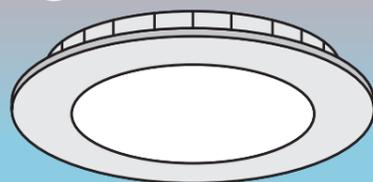


Idéal pour: couloirs de circulation, zones d'accueil, établissements scolaires, universités, bureaux et salles de réunion

Mince, flexible et confortable, Zoe est idéal pour vos besoins quotidiens.




- Fonctionnalité VARIO (interrupteur de température de couleur): permet de choisir la température de couleur sur site à l'aide d'un simple interrupteur
- Fonctionnalité FLEX (interrupteur d'intensité lumineuse): permet de choisir l'intensité lumineuse sur site à l'aide d'un simple interrupteur
- Le diffuseur prismatique améliore la perception de l'éblouissement

- Le profil mince de 27 mm s'adapte à la plupart des types de plafonds.
- Installation facile, rapide et sans outil grâce à un connecteur intégré avec une borne à poussoir à 4 pôles (pour des fils jusqu'à 2,5 mm²) permettant un câblage en boucle.
- La version 200 mm avec pilote DALI permet une gradation complète.

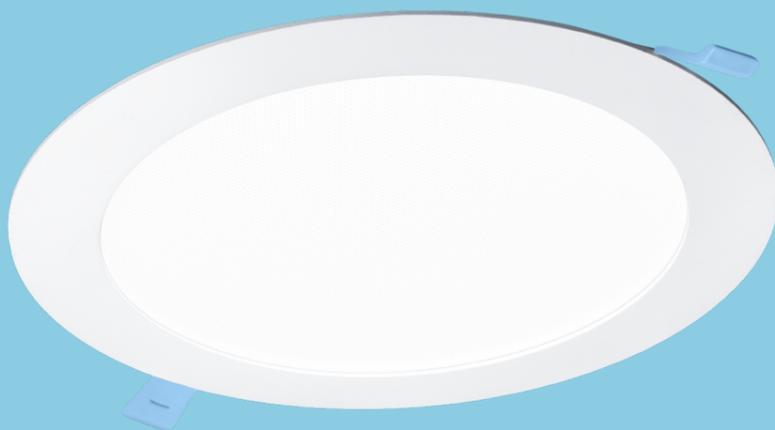

	Ø	W	H1
ZOE 130	130-135	146	27
ZOE 165	165-170	181	27
ZOE 200	205-210	221	27

Dimensions (mm)



Caractéristiques

Classe électrique	II
Température de fonctionnement	-20 to +40 °C (E3: 0 to +40 °C)
IP	IP44 (dessous), IP20 (dessus)
Driver	Certifié ENEC
DALI	DALI-2 et Switch DIM

Installation/Montage

Montage	Montage encastré dans de nombreux types de plafonds Câblage sans outils grâce à un connecteur permettant aussi le repiquage Montage apparent possible pour la version Zoé 200 Peut être recouvert d'un matériau d'isolation
---------	---

Matériaux/Finitions

Corps	Plaque arrière : Cadre : aluminium, finition blanche
Diffuseur	Prismatique PC
Panneau de guidage de la lumière	PMMA

Informations LED

VARIO (Interrupteur de température de couleur)	3000K, 3500K & 4000K
FLEX (Interrupteur d'intensité lumineuse)	130mm 330lm(3W) 550lm(5W) 700lm(6.5W) 165mm 650lm(6W) 850lm(8W) 1000lm(9.5W) 200mm 1200lm(11W) 1600lm(15W) 2000lm(19W)
Efficacité	jusqu'à 110 lm/W
Durée de vie	50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Initial)	4

Gestion d'éclairage (DALI-2)

Niveau de gradation	1-100%
---------------------	--------

VARIO et FLEX feature

Plus besoin de choisir un flux lumineux et une température de couleur au moment de passer votre commande, c'est le produit qui s'adapte à votre application



Interrupteur de température de couleur



Flux lumineux réglable

Données commerciales

Description	SAP Code
ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40	96637118
ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40	96637119
ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40	96637120
DALI	
ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI	96637643
Accessories	
ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX	96635258