


Applique murale LED

Applique murale LED IP65, de forme conique carrée, pour des applications à l'extérieur, avec boîtier en aluminium noir moulé sous pression. Température de couleur 3000 K (blanc chaud) avec un indice de rendu des couleurs Ra 80, durée de vie des LED : 50 000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Puissance du luminaire: 5 W ; 300 lumens @ 60 lm/W ; IK04 ; IP65 ; 230 V. Borne de connexion rapide pour des câbles jusqu'à 2,5 mm² permettant une installation rapide. Dimensions : 94 x 160 x 60 mm, poids : 0,52 kg.




TE_HOLLY_F_SQUARE_UPDOWN.jpg

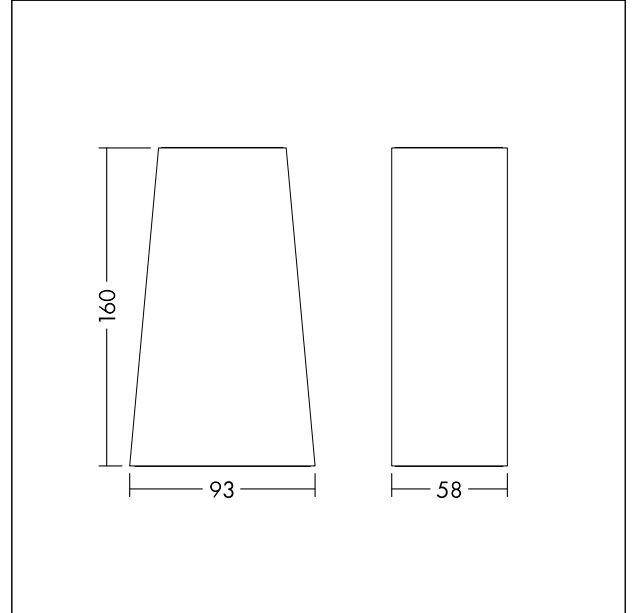

TE_HOLLY_M_SQUARE.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

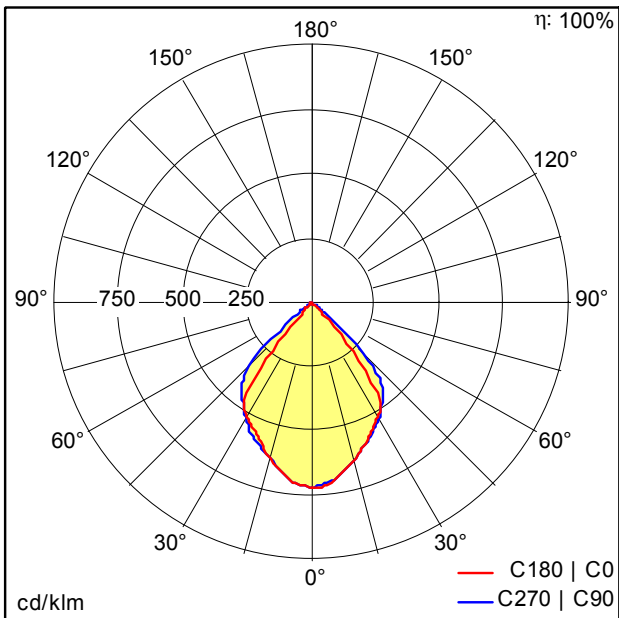

TE_HOLLY_CONE_DOWN_IP65_300_830.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 301 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 60 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 6
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000h à 25°C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 5 W Facteur de puissance = 0,5
- Equipement: Fixed output
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.