



## E3 Plug &amp; Play, module interchangeable

Remplacer l'embout par le kit d'urgence Plug & Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures. Batterie LiFePo4, test manuel, LED d'urgence de 2,5 W pour une luminosité de 433 lm. Compatible avec ROXY D et ROXY D/I. Dimensions du produit : 74 mm x 306 mm x 47 mm, poids : 1,3 kg.

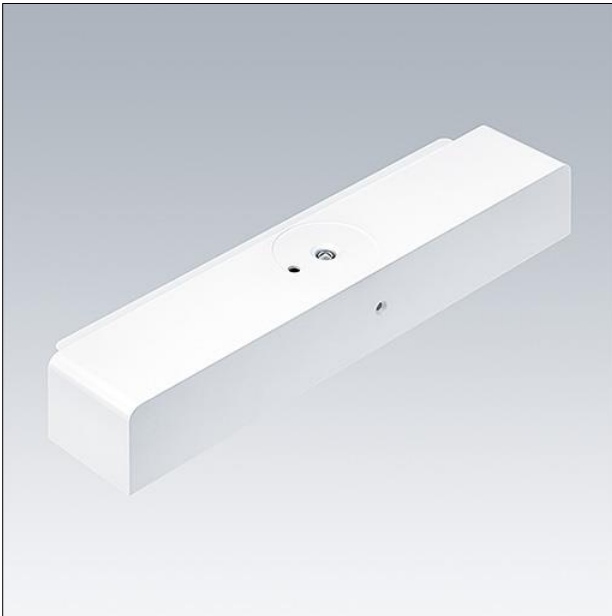

TE\_ROXY\_F\_Endcap\_Emergency.jpg

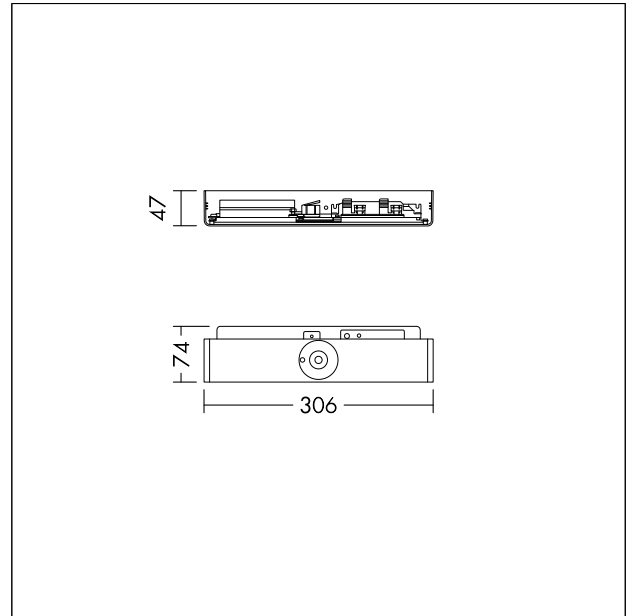

TE\_ROXY\_M\_E3\_PLUG\_PLAY.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

- Source lumineuse: LED
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur\*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 4
- Durée de vie utile médiane\*:  
L80 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED\_Con
- Puissance du luminaire\*: 3 W Facteur de puissance = 0,45
- Equipement: Fixed output