

# Alice

## LED-lyskaster

### Møt Alice

Alice er både sterk og klar, robust og pålitelig – uansett vær

- 5 forskjellige lumenpakker, fra 10 W til 100 W
- Lav vekt, kompakt og strømlinjeformet design
- Universell monteringsbrakett for vegg- eller takmontering med mulighet for opp- og nedvipping
- Ferdigkablet med nettkabel



Spar opp til 70 % energi sammenlignet med halogen-lyskaster



Forseglet i henhold til IP65 for beskyttelse ved utendørsbruk



800, 1600, 2400, 4000 og 8000 lumen



IK08 slagresistens

Ideell for...



Hager




Parkeringsplasser




Bygningsfasader

### Lyskilde

- 800lm (10W), 80lm/W, 1600lm (20W), 80lm/W, 2400lm (30W), 80lm/W, 4000lm (50W), 80lm/W, 8000lm (100W), 80lm/W
- 4000K nøytral hvit LED
- Levetid 35000 timer nominelt (@L70 B50, Ta 25°C)
- Ra 80

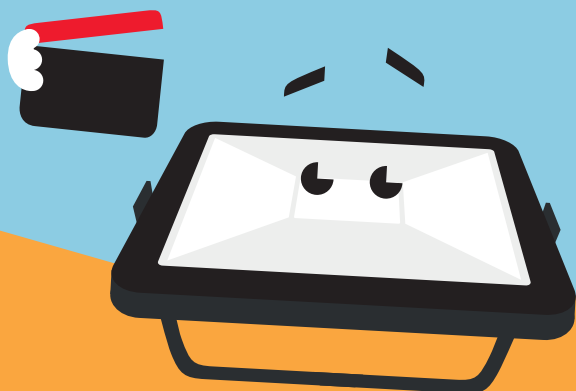

	L	W	H1	H2
ALICE LED FL IP65 10W 840	130	26	126	92
ALICE LED FL IP65 20W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 30W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 50W 840	290	41	270	208
ALICE LED FL IP65 100W 840	360	42	331	268

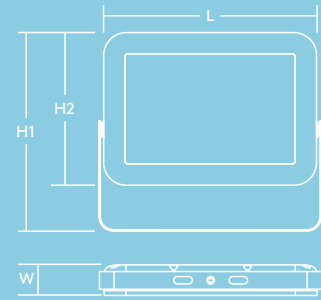


## Lysfordeling

Alice 2400lm (30W)

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %



80lm/W

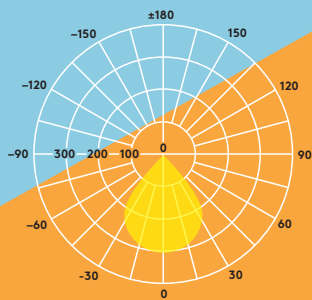

## Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	EL nr
ALICE LED FL IP65 10W 840	0.4	3218724
ALICE LED FL IP65 20W 840	0.75	3218719
ALICE LED FL IP65 30W 840	0.75	3218725
ALICE LED FL IP65 50W 840	2.45	3218726
ALICE LED FL IP65 100W 840	3.8	3218727

### Installasjon/montering

- Passer for vegg- eller takmontering
- Rask og enkel montering
- Forhånds montert kabel med åpen ende 1mm<sup>2</sup>. 1 M kabel for 50 og 100 W lyskastere og 30 cm kabel for 10, 20 og 30 W lyskastere.

### Materiale/Finish

Glass: herdet glass  
 Reflektor: aluminium  
 Materiale: Støpt aluminium  
 Skruer: rustfritt stål



### Spesifikasjon

- Klasse I
- IP65
- IK08