


# Amy

## Downlight

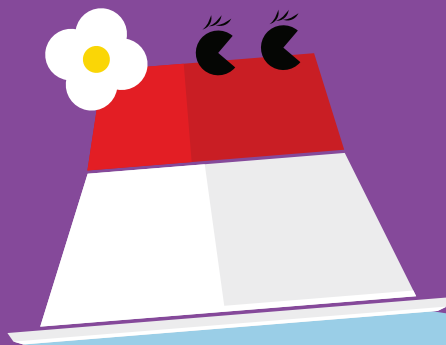

### Møt Amy

Med en behagelig estetikk; Amy er den ideelle løsningen for en lang rekke bruksområder

- Ensartet lyseffekt uten skyggedannelse
- Erstatte tradisjonelle downlight med kompaktlysrør, 1x18 W, 1x26 W, 2x18 W eller 2x26 W
- Velg mellom 3000 K eller 4000 K i forhold til bruksområde
- Optimal varmebehandling, dyptliggende armaturhus av aluminium



800 – 2000 lumen, opp til 95 lm/W



Levetid 50 000 timer



Spar opptil 80 % energi sammenlignet med kompaktlysrør



Utsparing på 105, 150 och 200 mm



Finnes også med nødlys varianter

### Ideell for...



Korridorer



Resepsjonsområder






Kontorer og møterom



Skoler og universiteter

### Lyskilde

- Levetid 50 000 timer (@L 70 B50, Ta 25 °C)
- 800 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 1500 lm (16 W), 2000 lm (21 W), up to 95 lm/W
- Fargetemperaturer: 4000 K og 3000 K
- Ra 80
- McAdam (initialt): 4 trinn

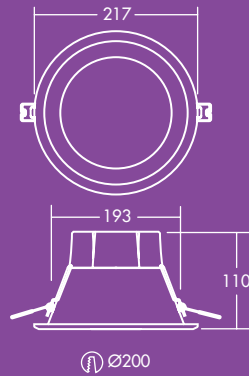


## Lysfordeling

### Amy LED 2000 Im

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

95 lm/W  

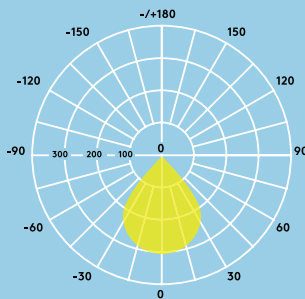

## Installasjon/montering

Amy LED kan installeres i en rekke ulike taktyper med 2–20 mm tykkelse (AMY 150 og 200 LED DL) eller 2–15 mm tykkelse (AMY 100 LED DL).

## Materiale/Finish

Armaturhus: aluminium, hvit overflate

Avskjerming: polykarbonat

## Spesifikasjon

- Klasse I
- IP20
- IK02

## Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	SAP-kode	EL nr
AMY 100 LED DL 800 lm 830	0.18	96665583	3211442
AMY 100 LED DL 800 lm 840	0.18	96665584	3211443
AMY 150 LED DL 1000 lm 830	0.26	96628352	3211444
AMY 150 LED DL 1000 lm 840	0.26	96628353	3211445
AMY 150 LED DL 1500 lm 830	0.26	96665585	
AMY 150 LED DL 1500 lm 840	0.26	96665586	
AMY 200 LED DL 2000 lm 830	0.36	96665587	3211446
AMY 200 LED DL 2000 lm 840	0.36	96665588	3211447

### Nødløys alternativer

AMY 150 LED DL 1000 lm 830 E3	0.66	96665848	
AMY 150 LED DL 1000 lm 840 E3	0.66	96665849	
AMY 150 LED DL 1500 lm 830 E3	0.66	96665844	
AMY 150 LED DL 1500 lm 840 E3	0.66	96665845	
AMY 200 LED DL 2000 lm 830 E3	0.76	96665846	
AMY 200 LED DL 2000 lm 840 E3	0.76	96665847	

### Controls

SWITCHLITE SLDM	96019208
SWITCHLITE MRE SLDM ADJ	96239855
SWITCHLITE CC PROGRAMMER	96240295

830–3000K, 840–4000K