

# Alice

## LED-strålkastare

### Alice

Den starka och ljusa Alice är både robust och tillförlitlig oavsett väderlek

- Fyra olika lumenalternativ från 10 W till 100 W
- Mycket lätt, kompakt design
- Universalfästen för montering som kan användas i både vägg och tak, och möjlighet att vinkla den uppåt eller nedåt
- Förmonterad med anslutningskabel



800, 2400,  
4000 och  
8000 lumen



Spara upp till  
70 % energi  
jämfört med  
halogen-  
strålkastare



IP65-  
klassad för  
användning  
utomhus



Slagtålighet  
IK08

Idealisk för...



Parker




Parkeringsplatser




Byggnads-  
fasader

### Information om ljuskällan

- 800lm (10 W), 80lm/W, 2400lm (30 W), 80lm/W, 4000lm (50 W), 80lm/W, 8000lm (100 W), 80lm/W
- 4000 K neutral vit LED
- Beräknad livslängd på 35 000 timmar vid L70B50, Ta 25°C)
- Ra 80

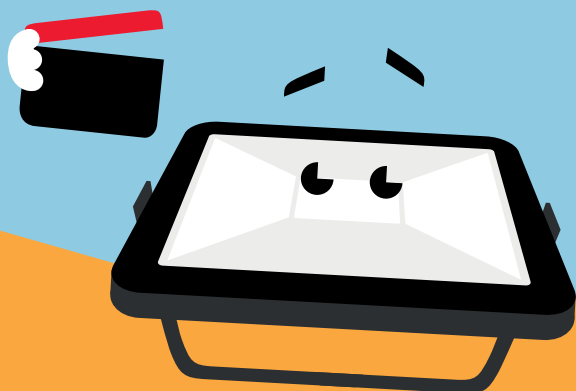

	L	B	H1	H2
ALICE LED FL IP65 10W 840	130	26	126	92
ALICE LED FL IP65 30W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 50W 840	290	41	270	208
ALICE LED FL IP65 100W 840	360	42	331	268




## Ljusfördelning

Alice 2400lm (30W)

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

80lm/W

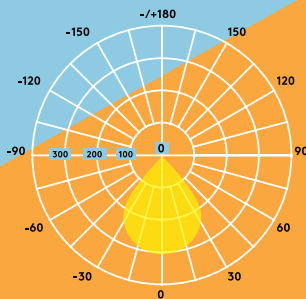

## Beställningsguide

Beskrivning	Vikt kg	SAP-kod	E-nummer
ALICE LED FL IP65 10W 840	0.4	96666073	E77 67 070
ALICE LED FL IP65 30W 840	0.75	96666074	E77 67 071
ALICE LED FL IP65 50W 840	2.45	96666075	E77 67 072
ALICE LED FL IP65 100W 840	3.8	96666076	E77 67 073

### Installation/Montering

- Lämplig för tak/väggmontering
- Snabb och enkel installation

### Specifikation

- Skyddsklass I
- IP65
- IK08

### Material/Ytbehandling

- Skyddsglas: härdat glas
- Reflektor: aluminium
- Skruvar: rostfritt stål

