

# Tom Vario

Aplică LED IP66



Potrivit atât înăuntru, cât și afară, Tom Vario este mai inteligent, mai luminos și mai puternic

- Dispersor cu aspect mat, asigură o lumină omogenă și confort vizual
- Înlocuitor direct pentru CFL (lampă fluorescentă compactă) de 2 × 26 W sau 2 × 18 W
- Temperatură de culoare interschimbabilă a luminii: alegeți între alb cald (3000 K) și alb neutru (4000 K) pentru a se potrivi cu utilizarea aplicației
- 2 configurații diferite, în funcție de lumeni: 1200 lm și 2000 lm
- Opțional: senzor de prezență cu microunde integrat, care maximizează potențialul de economisire a energiei



Temperatură de culoare interschimbabilă a luminii: 3000 K și 4000 K



Economisiți până la 60% la energie comparativ cu corpurile de iluminat CFL



50000 de ore de funcționare



1200 lm (14 W) și 2000 lm (20 W), până la 100 lm/W



Evaluarea rezistenței la impact IK10



Etanșat IP66 pentru aplicații exterioare protejate

Ideal pentru ...



Coridoare



Zone de acces public



Casa scării





Pasaje subterane



Toalete și băi



## Distribuție luminoasă

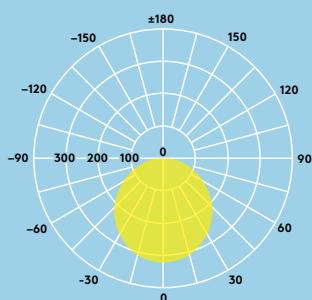

### Tom Vario 2000 lm

cd/klm ULOR: 5 %  
DLOR: 95 %  
LOR: 100 %

## Informații despre sursa de lumină

- 1200 lm (14 W), 86 lm/W și 2000 lm (20 W), 100 lm/W
- Comutator temperatură de culoare 4000 K și 3000 K
- Durată de funcționare 50000 ore (@L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (inițial): 6 pași

## Specificații

- Clasa II de izolare electrică
- IP66
- IK10
- Temperatura de operare ambientală: -20 °C până la +40 °C

## Instalare/Montaj

- Potrivit pentru montarea pe perete sau pe tavan
- Instalare simplă și rapidă datorită terminalului cu piulițe pentru cabluri de până la 2,5 mm<sup>2</sup>

## Material/Finisaj

Corp: alb (RAL 9010), negru (RAL 9005), policarbonat (stabilizat UV)

Dispensör: opal, policarbonat (stabilizat UV)


## Ghid comandă

Descriere	Greutate (kg)	WH	BK
TOM VARIO LED 300 2000 830/40	0,75	96631714	96668716
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS	0,80	96631715	96668717
TOM VARIO LED 300 1200 830/40	0,75	96632237	96668718
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS	0,80	96632238	96668719

MWS: Senzor cu microunde  
WH: alb, BK: negru

## Acoperire senzor

cu sensibilitate de 100 %

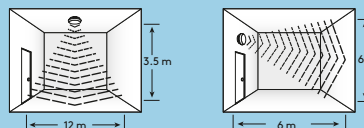

## Controlabilitate

📶 Sensibilitate	20%, 50%, 75%, 100%
🕒 Timp	10s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min
✳️ lux	10lux, 20lux, 50lux, 100lux, 200lux, 300lux, 500lux, dezactivare



Schimbarea temperaturii de culoare