


Leonie

Szimmetrikus LED fényvető

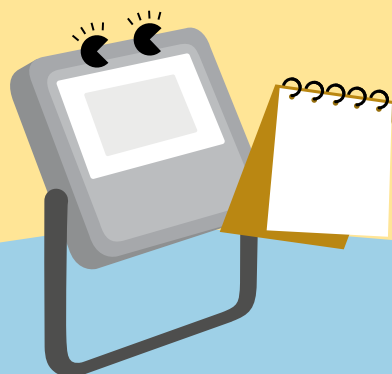

A kicsi, de rendkívül erős fénybe borítja a kinti sötét területeket

- Rendkívül könnyű, kompakt és áramvonalas kivitel
- 4 különböző fényáramú változat, 1000 lm és 5000 lm között
- Az univerzális rögzítőkeret jóvoltából felületre szerelhető, emellett fel-le billenthető
- Együtt használható a „LEONIE PLUG&PLAY MWS” jelenlét-érzékelővel (tartozékként kapható hozzá)
- Előre bekötött tápkábel
- Kompatibilis a THORNeco kábelrendszerrel



1000, 2000, 3000 és 5000 lumenes változatban



A kültéri alkalmazhatóság érdekében IP65 szigetelés védi



A halogén fényvetőknél akár 70%-kal kevesebbet fogyaszt



IK08 besorolású ütésállóság



Külön rendelhető jelenlét-érzékelő



Kompatibilis a THORNeco kábelrendszerrel

Ideális:



Épület-homlokzatok



Parkolók



Gyalogosvények



Kertek


Telepítés/felszerelés

- Falra vagy mennyezetre szerelhető
- Előre bekötött 63 cm hosszú tápkábel, bekötetlen kábelvégek 1mm² keresztmetszetű vezetékkel
- Tartozékként földbe szúrható tartó és fali tartó konzol is kapható



Anyag/kivitel

Tokozat: Alumínium, porfestett, szürke, RAL 9006
Előlap: Üveg

	L1	L2	W	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50W 840	155	164	54	172	150



Fényelosztás



Leonie 5000 lm
cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

Fényforrás adatai

- 1000lm (10W), 2000lm (20W), 3000lm (30W), 5000lm (50W), 100lm/W
- 4000K és 3000K
- Élettartam: 50 000 óra névleges élettartam (L70, Ta 25°C)
- CRI 80
- MacAdam (kezdeti): 5 lépéses
- Sugárzási szög: 100±5°

Műszaki adatok

- Class I besorolású elektromos berendezés
- IP65
- IK08 (IK07 a LEONIE PLUG&PLAY MWS érzékelő esetén)
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -30 – +40°C

Megrendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
LEONIE LED FL IP65 10W 840	0,45	96630335
LEONIE LED FL IP65 20W 840	0,53	96630336
LEONIE LED FL IP65 30W 840	0,53	96630337
LEONIE LED FL IP65 50W 840	0,77	96630338
LEONIE LED FL IP65 10W 830	0,45	96631096
LEONIE LED FL IP65 20W 830	0,53	96631097
LEONIE LED FL IP65 30W 830	0,53	96631098
LEONIE LED FL IP65 50W 830	0,77	96631099
Tartozékok		
LEONIE PLUG&PLAY MWS	0,15	96630339
LEONIE SPIKE	0,14	96631302
LEONIE WALL BRACKET	0,30	96632214
ECO PIR SENSOR	0,36	96633592
ECO PC SENSOR	0,36	96634061
Megnevezés		
ECO HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 1M	0,16	96633584
ECO HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 2M	0,30	96633585
ECO HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 5M	0,73	96633586
ECO HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 10M	1,45	96633587
ECO BETÁP KÁBEL	0,20	96633588
ECO BETÁP KÁBEL MÁS LÁMPATESTEKHEZ	0,20	96633589
ECO T-CSATLAKOZÓ	0,14	96633590
ECO MULTI CSATLAKOZÓ	0,58	96633591

Jelenlét-érzékelő

A külön rendelhető Leonie Plug&Play jelenlét-érzékelővel csak akkor kapcsol be a fényvető, amikor szükség van a fényére. A mozgásérzékelési tartomány és a világítási időtartam teljes mértékben állítható, további előnyként a napfényérzékelő fényérzékenysége 2 és 50lux között állítható. Maximális szerelési magasság 6m.