


Leonie

LED Floodlight (Proiettore a LED)

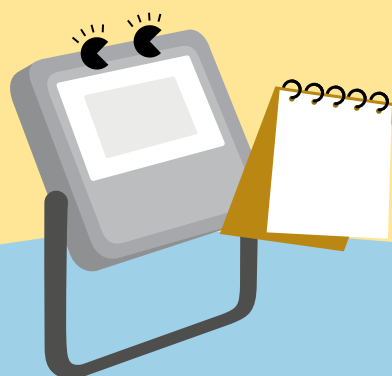

Piccolo ma estremamente potente, Leonie mette in sicurezza le aree esterne più buie

- Design molto leggero, compatto e snello
- 4 diversi pacchetti di lumen da 1000lm a 5000lm
- La staffa di montaggio universale consente il montaggio su superficie consentendo di orientare l'apparecchio secondo necessità
- Adatto per l'uso con Sensore di presenza «LEONIE PLUG&PLAY MWS» (disponibile come accessorio)
- Pre-cablato 230V
- Compatibile con THORNeco cable system



1000, 2000,
3000 e
5000 lumen



Per
applicazioni
esterne
protette



Risparmia
fino al 70 %
di energia
rispetto ai
proiettori
alogeni



Resistenza
all'impatto
nominale IK08



Sensore di
presenza
opzionale



Compatibile
con THORNeco
cable system

Ideale per ...



Facciate di
edifici



Parcheggi auto



Sentieri



Giardini


Installazione/Montaggio

- Adatto per montaggio a parete o soffitto
- Pre-cablato con cavo 230V lungo 63cm terminali aperti sez. 1mm²
- Picco a terra e staffa a parete disponibili come accessori

Materiali/Finiture


Corpo: alluminio, verniciato a polvere, grigio, RAL 9006
Schermo anteriore: vetro

	L1	L2	W	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50W 840	155	164	54	172	150



Distribuzione luminosa

100lm/W



Leonie 5000lm
 cd/klm ULOR: 0 %
 DLOR: 100 %
 LOR: 100 %

Sorgente Luminosa

- 1000lm (10W), 2000lm (20W), 3000lm (30W), 5000lm (50W), 100lm/W
- 4000K & 3000K
- Durata: 50 000 ore di vita nominale (@ L70, Ta 25°C)
- CRI 80
- MacAdam (iniziale): 5 passaggi
- Angolo del fascio: 100±5°

Specifiche

- Classe I
- IP65
- IK08 (IK07 per il sensore LEONIE PLUG&PLAY MWS)
- Temperatura operativa dell'ambiente: da -30 a +40°C

Tabella referenze

Descrizione	Peso (kg)	Codice SAP
LEONIE LED FL IP65 10W 840	0,45	96630335
LEONIE LED FL IP65 20W 840	0,53	96630336
LEONIE LED FL IP65 30W 840	0,53	96630337
LEONIE LED FL IP65 50W 840	0,77	96630338
LEONIE LED FL IP65 10W 830	0,45	96631096
LEONIE LED FL IP65 20W 830	0,53	96631097
LEONIE LED FL IP65 30W 830	0,53	96631098
LEONIE LED FL IP65 50W 830	0,77	96631099
Accessori		
LEONIE PLUG&PLAY MWS	0,15	96630339
LEONIE SPIKE	0,14	96631302
LEONIE WALL BRACKET	0,30	96632214
ECO PIR SENSOR	0,36	96633592
ECO PC SENSOR	0,36	96634061
Descrizione		
ECO EXTENSION CABLE 1M	0,16	96633584
ECO EXTENSION CABLE 2M	0,30	96633585
ECO EXTENSION CABLE 5M	0,73	96633586
ECO EXTENSION CABLE 10M	1,45	96633587
ECO MAINS ADAPTOR	0,20	96633588
ECO EXT INTEGRATOR	0,20	96633589
ECO T-CONNECTOR	0,14	96633590
ECO MULTICONNECTOR	0,58	96633591

Sensore di presenza

L'opzione con sensore di presenza Plug&Play di Leonie garantisce che la luce venga erogata solo quando necessario. L'intervallo di rilevamento del movimento e la durata sono completamente regolabili, con l'ulteriore vantaggio di essere equipaggiato con un sensore di luce diurna. L'altezza massima di montaggio è 6 m.