

# Mary

Zahradní LED světlomet s trnem  
pro zapíchnutí do země



## Flexibilní a dynamické svítidlo Mary, schopné komunikovat s ostatními svítidly

- Světlomet pro ostrý, ohraničený světelný svazek
- Kompletní výrobek včetně trnu pro zapíchnutí do země
- Kompatibilní s kabelovým systémem THORNeco
- Včetně adaptéru s vodiči pro venkovní prostředí
- Velká odolnost vůči korozi (C4) a ochrana proti vniknutí vody



Stupeň  
ochrany IP66  
pro venkovní  
aplikace



Odolná vůči  
nárazu IK08



Jmenovitá  
životnost  
50 000 hodin



Připojovací  
kabel  
s integrovanou  
vodotěsnou  
průchodkou



Kompatibilní  
s kabelovým  
systémem  
THORNeco


Ideální pro:





Fasády  
budov



Zahrady

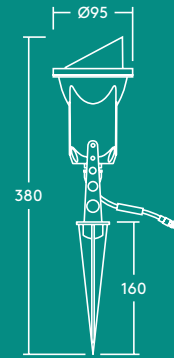

## Vyzařovací charakteristika

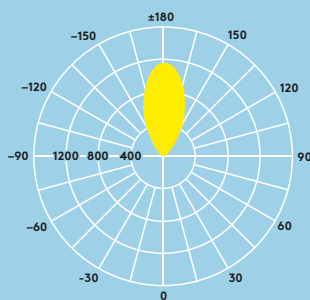

### Mary 500lm

cd/klm ULOR: 100 %  
DLOR: 0 %  
LOR: 100 %

## Informace o světelném zdroji

- 500lm (8W), 62lm/W
- 3000K
- Životnost: Jmenovitá životnost 50000 hodin (při L80, Ta 25°C)
- Barevné podání 80

## Specifikace

- Třída ochrany I
- IP66
- IK08
- Provozní teplota prostředí: -20 až +50°C

## Instalace/Montáž

- Včetně trnu pro zapíchnutí do země
- Pevně zapojený napájecí kabel a adaptér s vodiči pro venkovní prostředí (1,5mm<sup>2</sup>)
- Připojovací kabel H07RN-F
- Odolnost vůči soli podle třídy korozivzdornosti C4

## Materiál/ Povrchová úprava

Tělo: litý hliník (RAL 9005)  
Šrouby: nerez ocel AISI 316 s ochrannou vrstvou GEOMET® 500

Přední kryt: průhledné sklo

## Pokyny pro objednání

Kompletní výklopná svítidla	Hm (kg)	Kód SAP
MARY, ZAHRADNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO, IP66, 500 830	0,75	96633583
<b>Příslušenství</b>		
SNÍMAČ ECO PIR	0,36	96633592
SNÍMAČ ECO PC	0,36	96634061

## Kompatibilní kabelový systém THORNeco



### NAPÁJECÍ ADAPTÉR – 96633588

Připojuje svítidla kabelového systému THORNeco k napájení (jedna strana: konektor Conny, druhá strana: zásuvka)

### EXTERNÍ INTEGRÁTOR 96633589

Připojuje svítidla ostatních dodavatelů ke kabelovému systému THORNeco (jedna strana: zástrčka, druhá strana: konektor Conny)

### PRODLUŽOVACÍ KABEL

1m – 96633584      5m – 96633586  
2m – 96633585      10m – 96633587

Se zástrčkou/zásuvkou o různých délkách (1m, 2m, 5m, 10m)

### KONEKTOR CONNY IP68 96632722

### KONEKTOR VE TVARU T – 96633590

Prodlužovací (1 zástrčka, 2 zásuvky)

### MULTIKONEKTOR – 96633591

Prodlužovací (1 zástrčka, 6 zásuvek včetně ochranných krytek)

