


Zoe

VARIO FLEX

Flaches LED
Downlight

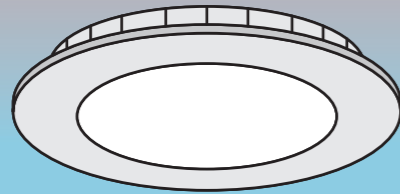


Ideal für: Verkehrskorridore,
Empfangsbereiche, Schulen/Universitäten und
Büro-/Besprechungsräume

Die schlanke, flexible und bequeme Zoe ist ideal für Ihre
täglichen Bedürfnisse.




- **VARIO-Funktion** (Farbtemperaturschalter): Die Möglichkeit, die Farbtemperatur vor Ort per Knopfdruck zu wählen
- **FLEX-Funktion** (Lumen-Schalter): Die Flexibilität, vor Ort per Knopfdruck über das Lumenpaket zu entscheiden
- **Prismatischer Diffusor** verbessert die wahrgenommene Blendung
- Das schlanke Profil von 27 mm passt zu den meisten Deckentypen
- **Einfache, schnelle und werkzeuglose Installation** dank eines integrierten Steckers mit 4-poliger Druckklemme (für bis zu 2,5 mm² Leitungen), der eine Loop-in-Loop-out-Verdrahtung ermöglicht
- Die 200-mm-Version mit DALI-Treiber ermöglicht eine vollständige Dimmbarkeit
- **JUST:** Vor Ort mit dem Just Emergency PLUG&PLAY-Kit in eine Notlichtversion umwandeln

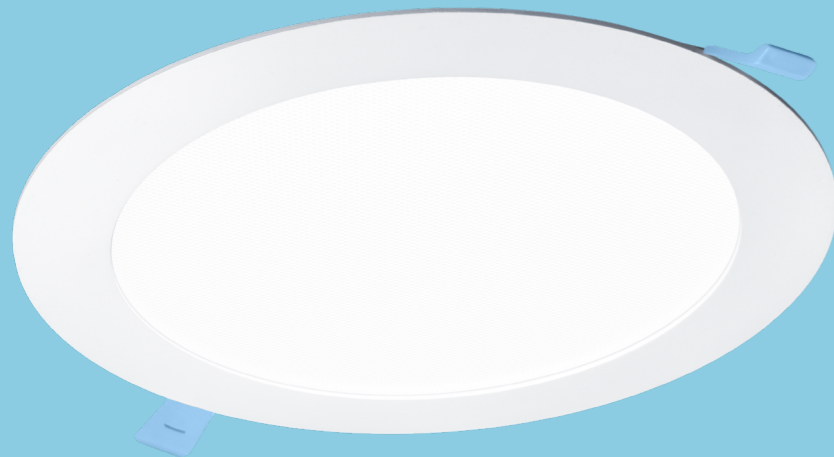

	Ø	W	H1
ZOE 130	130-135	146	27
ZOE 165	165-170	181	27
ZOE 200	205-210	221	27

Abmessungen (mm)



Spezifikation

Schutzklasse	II
Betriebsumgebungstemperatur	-20 bis +40 °C (E3: 0 bis +40 °C)
IP	IP44 (von unten), IP20 (von oben)
Treiber	ENEC zertifiziert
DALI	DALI-2 und SwitchDim

Einrichtung/Montage

Montage	Einbaumontage in eine Vielzahl von Deckentypen Verbinder für werkzeuglose Verdrahtung, ermöglicht auch Durchgangsverdrahtung Aufputz-Montageoption für Zoe 200 Kann mit Dämmmaterial abgedeckt werden
---------	---

Material/Ausführung

Gehäuse	Rückwand: Stahl Rahmen: Aluminium, weiß lackiert
Diffusor	Prismatisch PC
Lichtleiterplatte	PMMA

Informationen zur Lichtquelle

VARIO (Farbtemperaturschalter)	3000 K, 3500 K & 4000 K
FLEX (Lumen-Schalter)	130mm 330lm(3W) 550lm(5W) 700lm(6.5W) 165mm 650lm(6W) 850lm(8W) 1000lm(9.5W) 200mm 1200lm(11W) 1600lm(15W) 2000lm(19W)
Effizienz	bis zu 110 lm/W
Lebensdauer	50 000 Stunden (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	4

Einstellmöglichkeiten (DALI-2)

Dimmstufe	1-100%
-----------	--------

VARIO und FLEX feature

Sie brauchen sich keine Gedanken mehr über Lumenpakete oder Farbtemperaturen zu machen – es handelt sich immer um dasselbe Produkt, und die Anpassung an Ihre Bedürfnisse kann direkt vor Ort erfolgen:



Farbtemperaturschalter



Lumenschalter

Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40	96637118
ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40	96637119
ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40	96637120
DALI	
ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI	96637643
Zubehör	
ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX	96635258
Just E3 PLUG&PLAY Kit ManualTest LiFePO4	96635766
Just E3 Plug&Play Kit SelfTest LiFePO4	96634428
REPLACEMENT BATTERY FOR 96634428	59011337