


Connecteur IP 68

Connecteur IP 68 CONNY à 3 pôles THORNeco, permet de connecter rapidement et en toute sécurité des câbles rigides, monobrins et à brins fins. Avec 3 pôles, IP68, diamètre du câble 6,5 - 12 mm, section transversale 1 - 2,5 mm², tension nominale 250 V, courant nominal 16 A, branchement sans outil. Matériel : polyamide, {Poids}



TE_Connector_F_IP68_3POL.jpg

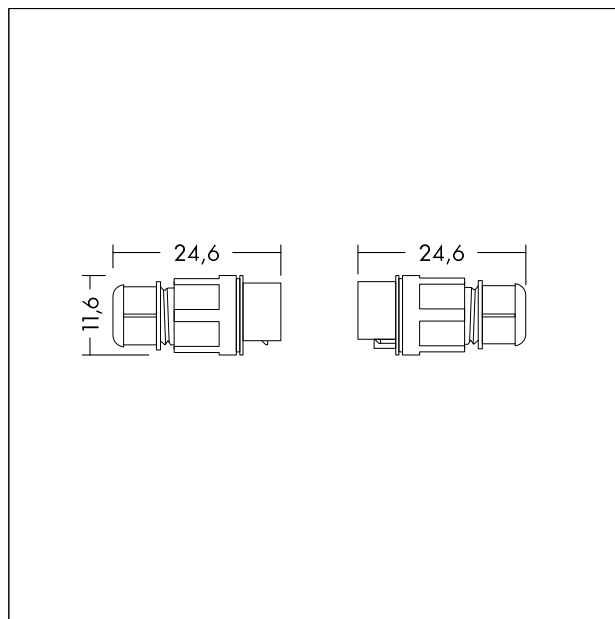

TE_CONNY_M_All.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard